

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH
IM C3000(A)
IM C3500(A)

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



Te damos la bienvenida a una nueva era de la tecnología que mantiene tu entorno de trabajo al día, ahora y en el futuro. La simplificación del trabajo inteligente hecha realidad de la mano de la IM C3000(A)/C3500(A).

Ahora es el momento de:

- Proteger tus dispositivos con acceso fácil a actualizaciones de seguridad
- Beneficiarte de las sencillas actualizaciones de productividad a tu propio ritmo
- Ahorrar costes mediante la internalización de trabajos de impresión de alta calidad
- Maximizar la productividad con flujos de trabajo fluidos

El lugar de trabajo de hoy en día necesita estar preparado para el mañana. Los dispositivos inteligentes de Ricoh proporcionan acceso fluido a las actualizaciones de funcionalidades y mejoras de productividad cuando estas se publican, sin necesidad de cambiar de hardware. Convierte tu dispositivo en un potente centro neurálgico que te ayudará a gestionar flujos de trabajo de información de forma efectiva, mediante tecnología ampliable, segura, sostenible y sencilla.

Gana mayor control de la gestión de escaneo e impresión:

- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Mejorar la precisión de escaneo gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejorar la gestión de la impresión con el controlador EFI
- Producir folletos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna


Adopta costes operativos más bajos y consumo energético reducido gracias a unos valores TEC (Consumo eléctrico típico) bajos. Además, benefíciate de los servicios de RICOH Intelligent Support que anticipan los posibles problemas y envían instrucciones correctivas a través del Smart Operation Panel, evitan interrupciones y prolongan el rendimiento óptimo de tu dispositivo, además de evitar intervenciones por parte de recursos de IT que pueden resultar más costosas.

Con una impresión de 30 a 35 CPM, la IM C3000(A)/C3500(A) ofrece productividad del siguiente nivel. Interactúa con el panel Smart Operation Panel de 10,1" como con cualquier otro dispositivo inteligente y configúralo para un acceso rápido y fácil a las aplicaciones que más utilizas. Una variedad de opciones de conectividad móviles habilitan las funciones de impresión y escaneo en la red de la oficina o la nube desde un dispositivo móvil, con soporte integrado para NFC, AirPrint* o Mopria. Todo esto respaldado por un exclusivo conjunto de aplicaciones de Ricoh Smart Integration.

Nuestros dispositivos inteligentes ofrecen:

- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Acabado variable y opciones de papel para un aspecto profesional
- Una experiencia de usuario coherente para todo tu parque
- Máximo tiempo de actividad, con interrupciones mínimas gracias a RICOH Intelligent Support

Configuración de hardware de la IM C3000(A) / IM C3500(A)

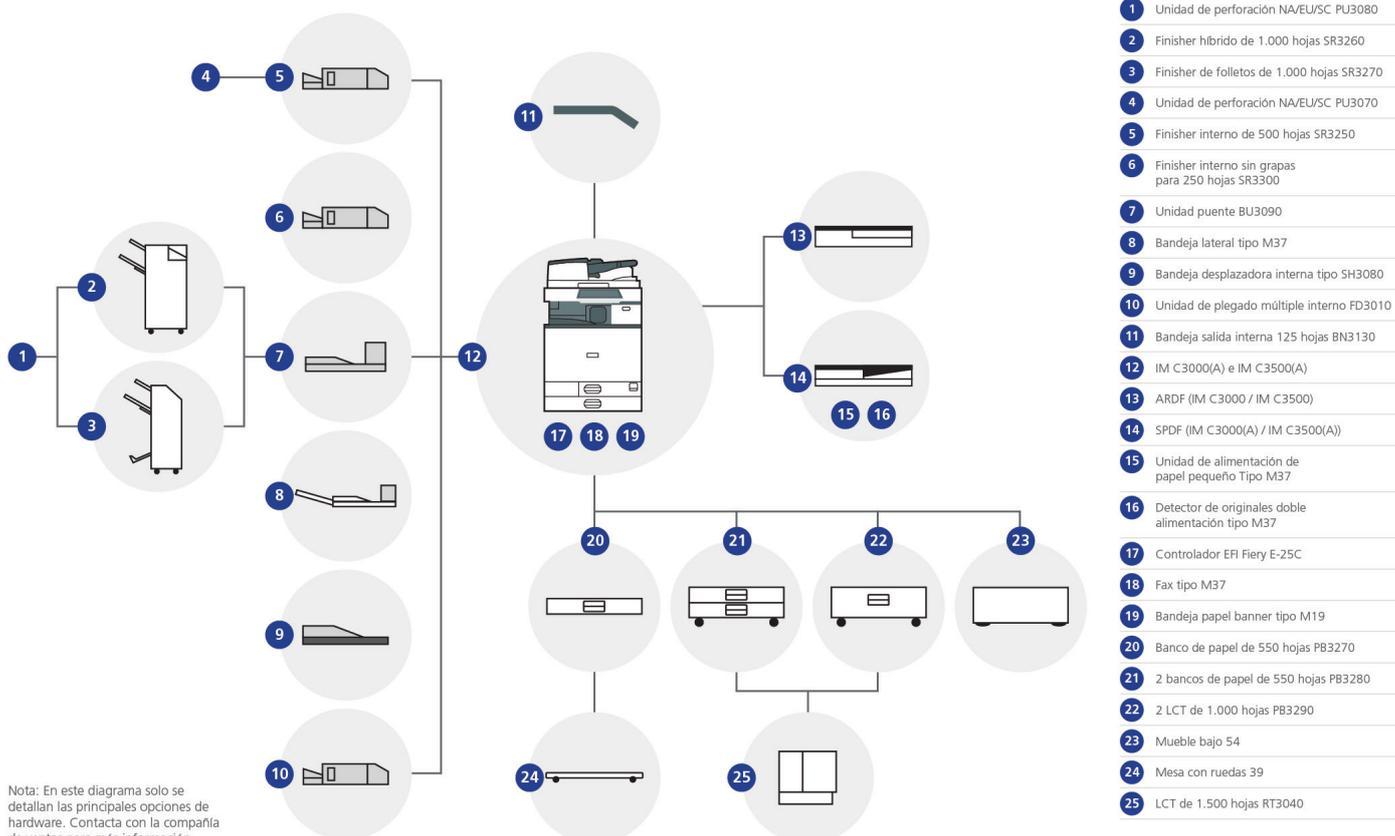

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
GENERAL				
Tiempo de calentamiento			21 segundos	
Velocidad 1a página: B/N			4,5 segundos	
Velocidad 1a página: color			6,9 segundos	
Velocidad impresión continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: estándar			2 GB	
Memoria: máximo			4 GB	
Capacidad del disco duro: estándar			320 GB	
Capacidad del disco duro: máximo			320 GB	
Capacidad ARDF			100 hojas	
Capacidad SPDF			220 hojas	
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensiones (An x La x Al)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Fuente de energía			220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIADORA				
Copia múltiple			Hasta 999 copias	
Resolución			600 dpi	
Zoom			Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	
IMPRESORA				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 Ghz	
Lenguaje de impresora: estándar			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)	
Lenguaje de impresora opcional			Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®	
Resolución: máxima			1.200 x 1.200 dpi	
Interfaz: estándar			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B	
Interfaz: opción			IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)	
Capacidad de impresión móvil			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh	
Entornos Windows®			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019	
Entornos Mac OS			Macintosh OS X Native v10.11 o posterior	
Entornos UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Entornos SAP® R/3®			SAP® R/3®, SAP® R/4®	
Otros entornos compatibles			IBM iSeries	
ESCÁNER				
Velocidad de escaneo: ARDF			80 ipm (200/300 dpi)	
Velocidad de escaneo: SPDF			120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)	
Resolución: máxima			1.200 dpi	
Método de compresión				
Formatos de archivo			TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas	
Destinos de escaneo			Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD	
FAX				
Circuito			PSTN, PBX	
Velocidad de transmisión			2 segundos	
Velocidad del módem: máxima			33,6 Kbps	
Resolución: estándar			8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi	
Resolución: opción			16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi	
Método de compresión			MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidad de escaneo	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: estándar			4 MB, (320 páginas)	
Memoria: máximo			60 MB, (4.800 páginas)	
GESTIÓN DEL PAPEL				
Tamaño de papel recomendado			Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opcionales: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado (Ancho, Largo) Bandeja dúplex:	
Capacidad entrada: estándar			1.200 hojas	
Capacidad entrada: máximo			4.700 hojas	
Capacidad salida: estándar			500 hojas	
Capacidad salida: máximo			1.625 hojas	
Gramaje papel			Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)	
Tipos de papel			Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP	

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Consumo de energía: máx.	menos de 1.700 W			
Consumo de energía en funcionamiento: B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Consumo de energía: lista	47,6 W			
Consumo de energía: en reposo	0,55 W			
TEC*	0,34 kWh/semana	0,34 kWh/semana	0,39 kWh/semana	0,39 kWh/semana

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO

1 bandeja de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)
bandejas de papel 2x 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas	Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)
Finalizador híbrido de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
Finalizador de folletos de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
Finalizador interno de 250 hojas	Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m ²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (50 hojas), Tamaño papel: (A3, A4, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior)
Finalizador interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
Bandeja desplazamiento interna	Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²)
Bandeja 1 separador	Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot-On

CONSUMIBLES

Tóner: negro	31.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	19.000 impresiones
Consumable yield based on 3p/j	
5% coverage on A4	



RICOH @Remote



Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta,
71-73
08174 Sant Cugat
Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es

REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes